


Fils 21

// Linie Protech

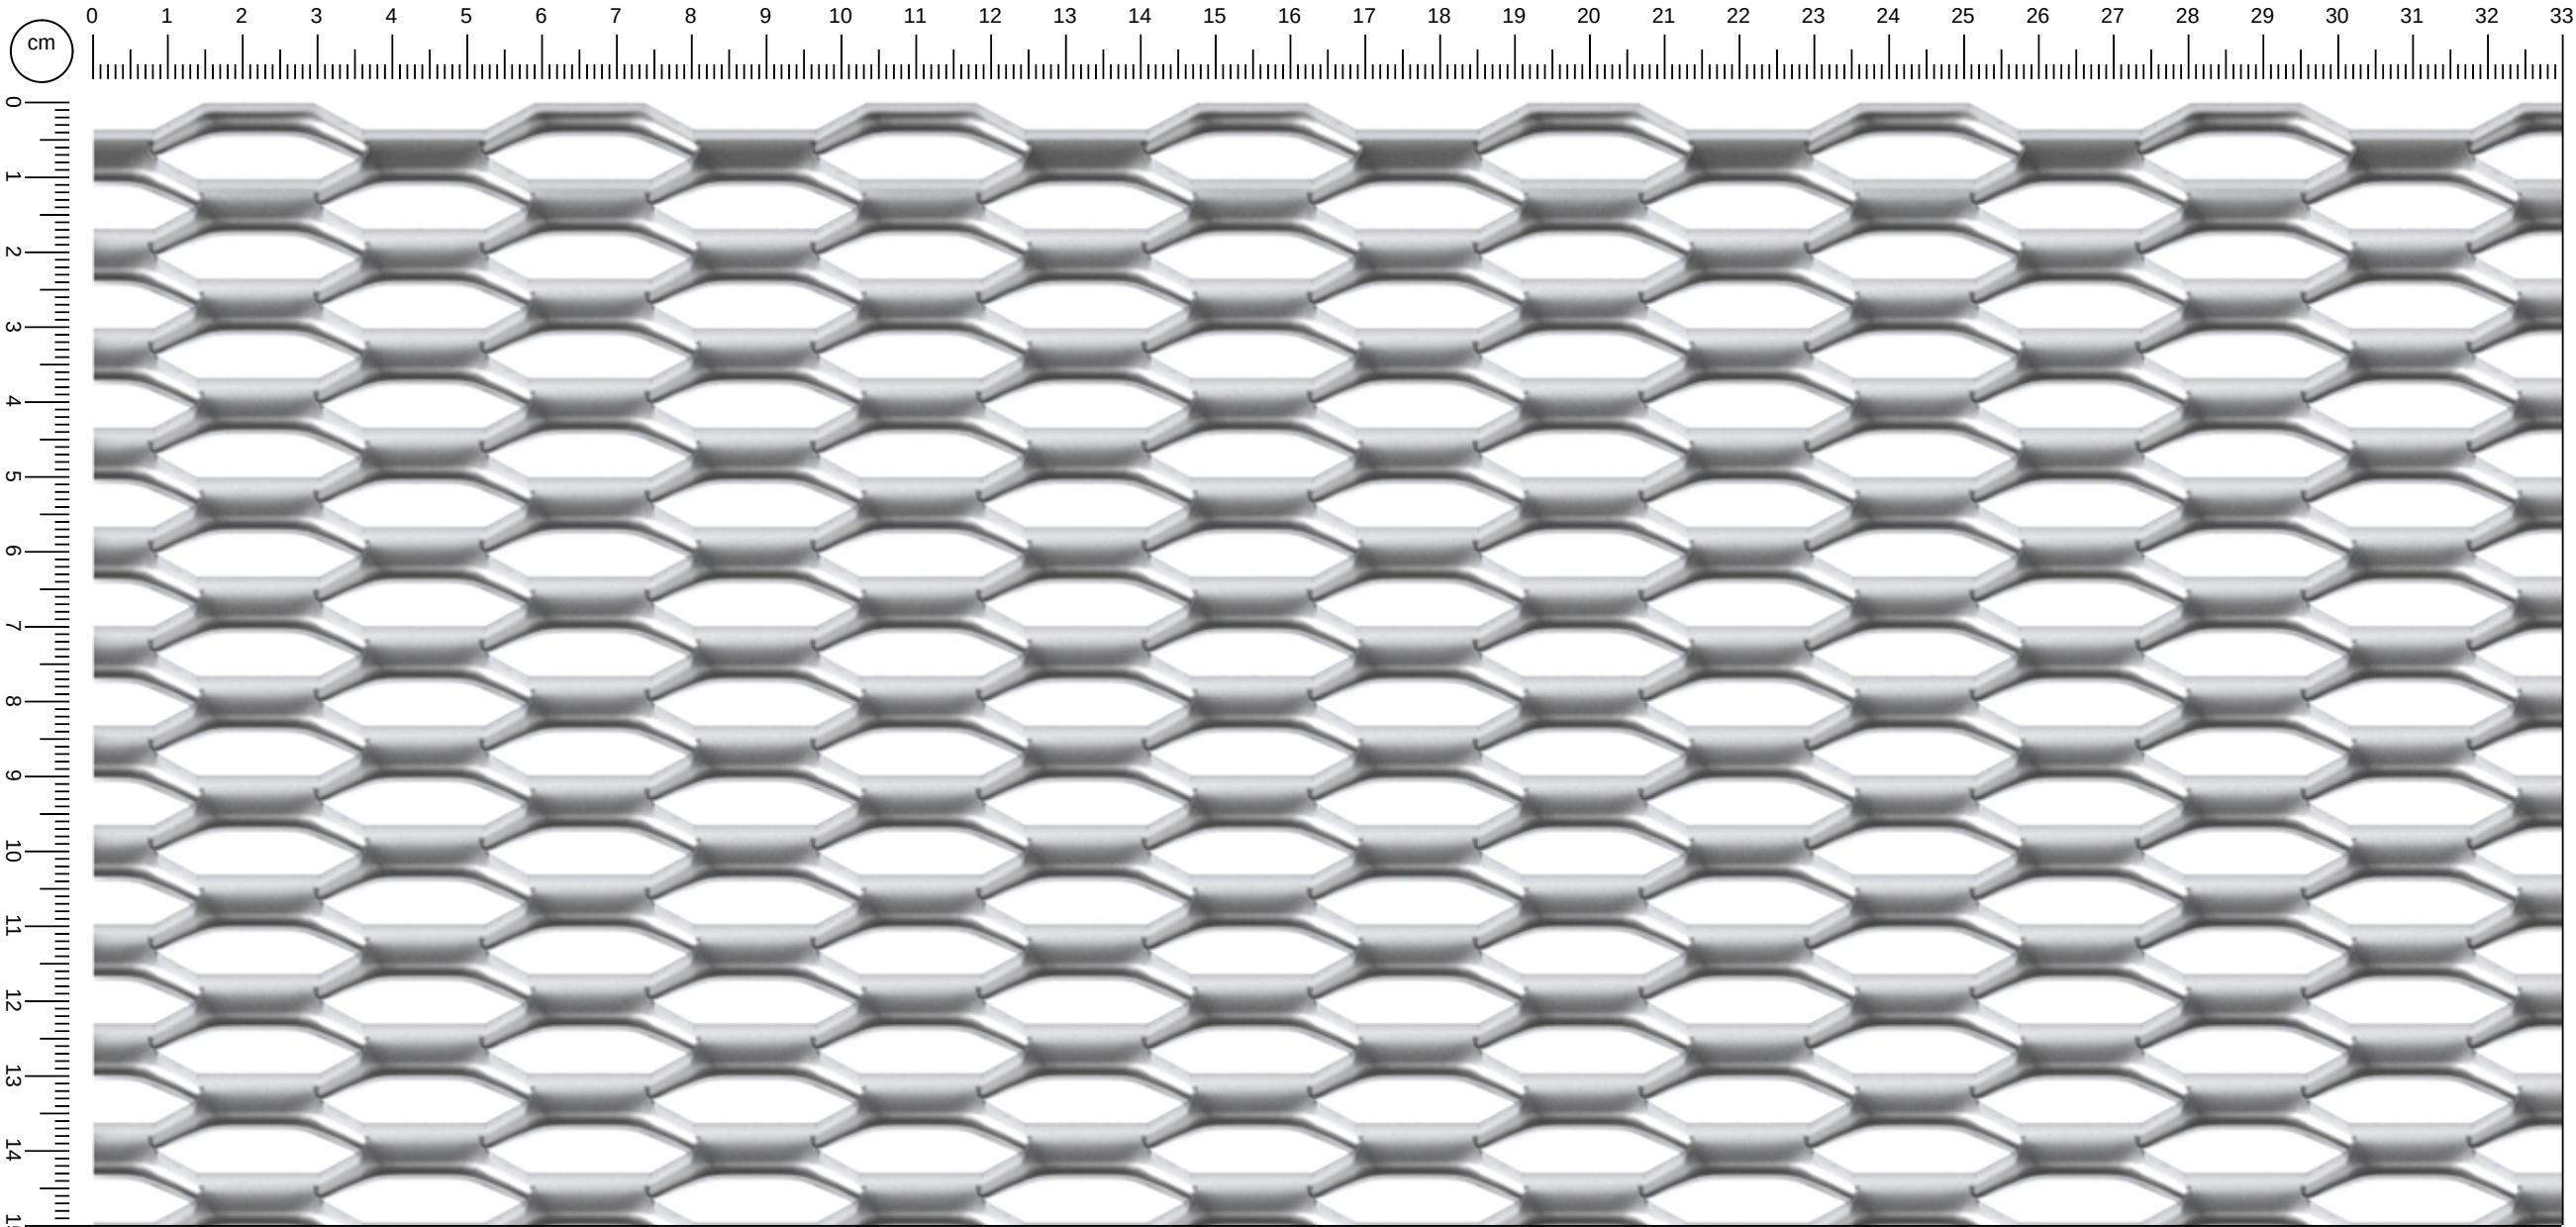

Material	Bezeichnung	Gewicht kg/m2	SDend mm	F/Q %	F/Q Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000
Stahl	E 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,5	8,8	7,0 (~)	33 (~)	62 (~)	✔	✔	✔
Stahl	E 45 x 15 (13,4) - 5 x 2	11,6	7,0 (~)	33 (~)	62 (~)	✔	✔	✔
Stahl	E 45 x 15 (13,4) - 5 x 3	17,5	7,0 (~)	33 (~)	62 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	E 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,5	3,0	7,0 (~)	33 (~)	62 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	E 45 x 15 (13,4) - 5 x 2	4,0	7,0 (~)	33 (~)	62 (~)	✔	✔	✔
Aluminium	E 45 x 15 (13,4) - 5 x 3	6,0	7,0 (~)	33 (~)	62 (~)	✔	✔	✔
Sendzimir verzinkter Stahl	E 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,5	8,8	7,0 (~)	33 (~)	62 (~)	✔	✔	✔
Sendzimir verzinkter Stahl	E 45 x 15 (13,4) - 5 x 2	11,6	7,0 (~)	33 (~)	62 (~)	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL = Diagonale Lunga

DCn = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr = Diagonale Corta reale

av = Avanzamento

sp = Spessore

spFin = Spessore finale

v/p % = % vuoto su pieno

Larg - DL = Larghezza in direzione DL

Lung - DC = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Dimensione maglia

Facciata a vista